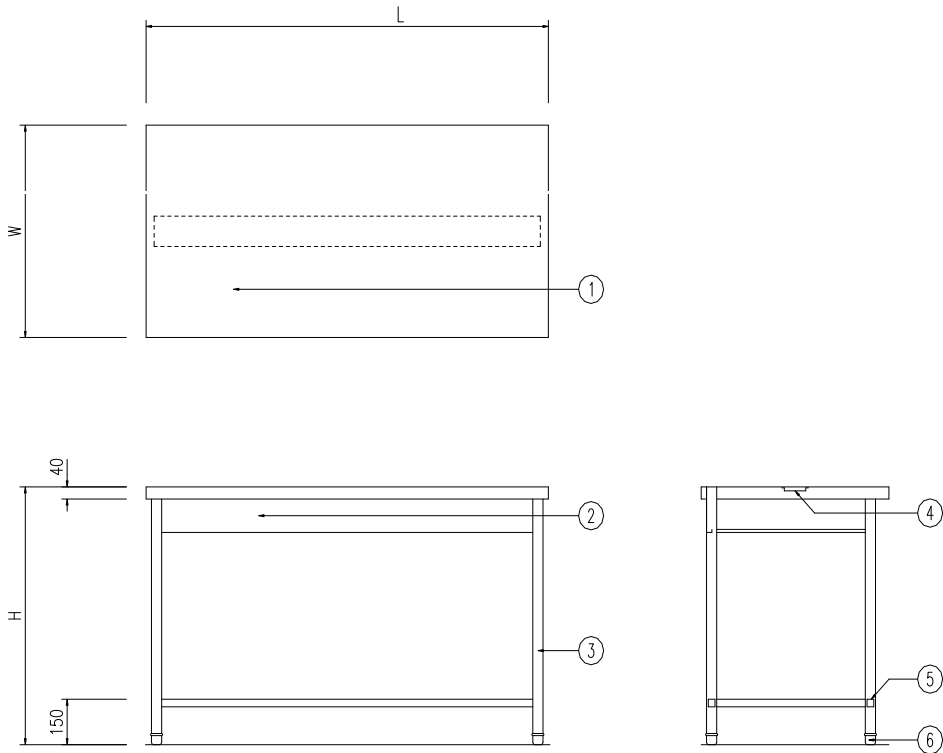


주방기구 제작도면 및 제품사양

청강문화산업대학교

[illegible]

도면품번	품명	규격		수량			
1	조리작업대/하부선반	1500*750*850		4			
용도	주방에서 이루어지는 가장 기본적인 작업인 식자재 다듬기 및 수가공등의 작업을 하는데 사용된다.						
구조	1. 평면의 상판에 전후면 및 좌우측면은 직각벤딩을 하여 견고성을 높인다 2. 하부는 다리를 부착하고 가로방향으로 보강을 전면에 부착한다 3. 다리와 상판과는 용접이음으로 튼튼하게 조립한다. 4. 조절식발은 경사면에 수평으로 적응할 수 있도록 높낮이 조절이 가능 하도록 하여야 한다. 5. 하부에 바닥면에 150mm 높이에 선반을 설치한다.						
제작도 또는 제품외관	<div></div>						
번호	품명	재질	규격	번호	품명	재질	규격
1	상판	STS304	2.0t	11			
2				12			
3	상판커버	STS304	1.5t	13			
4	다리	STS304	□40*40	14			
5	선반	STS304	1.5t	15			
6	조정식발	STS304		16			
7				17			
8				18			

도면품번	품 명	규 격	2				
2	2조세정대	1500*750*850					
용 도	식자재나 식기류 등의 집기류를 세척하는 용도의 수조식 세정대임						
구 조	1. 싱크 밑면에는 물빠짐이 용이하도록 배수구쪽으로 구배를 두며 거름망이 부착된 배수구를 사용한다. 2. 배수구는 p.v.c를 사용한다. 3. 높낮이를 조정할 수 있도록 조정식 발을 설치한다.						
제작도 또는 제품외관	<div></div>						
번호	품명	재 질	규격	번호	품명	재 질	규격
1	상 판 및 볼	STS304	2.0t	11			
2	상 판 커 버	STS304	1.5t	12			
3	다 리	STS304	a	13			
4	다 리 보 강	STS304	□25*25	14			
5	조 정 식 발	STS304	P.V.C	15			
6				16			
7				17			
~				~			

도면품번	품명	규격	수량
3	중앙조리작업대/하부선반	2000*800*850	2

용도	주방에서 이루어지는 가장 기본적인 작업인 식자재 다듬기 및 수가공등의 작업을 하는데 사용된다.		
----	--	--	--


구조	<div> <div>1. 평면의 상판에 전후면 및 좌우측면은 직각벤딩을 하여 견고성을 높인다</div> <div>2. 하부는 다리를 부착하고 가로방향으로 보강을 전면에 부착한다</div> <div>3. 다리와 상판과는 용접이음으로 튼튼하게 조립한다.</div> <div>4. 조절식발은 경사면에 수평으로 적응할 수 있도록 높낮이 조절이 가능 하도록 하여야 한다.</div> <div>5. 하부에 바닥면에 150mm 높이에 선반을 설치한다.</div> </div>		
----	--	--	--

	<div> </div>		
--	--------------	--	--

번호	품명	재질	규격	번호	품명	재질	규격
1	상판	STS304	2.0t	11			
2	상판커버	STS304	1.5t	12			
3	다리	STS304	□40*40	13			
4	상판보강대	STS304	1.5t	14			
5	선반	STS304	1.5t	15			
6	조정식발	STS304		16			
7				17			
8				18			
9				19			

도면품번	품명	규격	수량				
4	다단식 선반	1700/1200*700*1600/1200	12				
용도	주방기구류 보관 및 창고내에서 식자재 보관용으로 사용한다.						
구조	1. 내식성 및 견고성, 내구성을 구비한 스텐레스 스틸을 사용한다. 2. 선반은 물과 공기가 잘 통하도록 잔넬형으로 제작한다. 3. 최하부 선반은 지면에서 150이상 높이에 설치한다.						
제작도 또는 제품외관							
번호	품명	재질	규격	번호	품명	재질	규격
1	선반상판	STS-304	1.5t	11			
2	선반(판넬식)	STS-304	1.5t	12			
3	다리	STS-304	□40*40	13			
4	조정발			14			
5	보강판	STS-304	1.5t	15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			

도면품번	품명	규격		수량			
5	냉장실,냉동실/3㎡	4050*2450*2400		2			
용도	검수를 마친 식자재를 냉장 보관하는 기구로 사용한다.						
구조	1. 스텐레스로 제작한다 2. 분배기는 냉매가 코일내에 고르게 분배될 수 있는 구조를 갖추어야 한다 3. 자동제어반은 냉동기의 가동 및 정지 조작을 할 수 있어야 한다 4. 판넬구조는 고밀도 폴리우레탄(Poly Urethane)브림에 판넬 체결용 화스너를 설치하여야 한다 5. 온도의 표시 및 제어가 가능하여야 하며 제상타이머의 기능을 갖추되 수동제상이 가능하여야 한다						
제작도 또는 제품외관							
번호	품명	재질	규격	번호	품명	재질	규격
1	콘덴싱유니트	아연도강	밀폐5HP	11			
2	유니트쿨러	알루미늄	3.75HP	12			
3	콘트롤판넬	PVC	3HP,220V	13			
4	팽창변	TEX2		14			
5	전자변	3/8"F		15			
6				16			
7				17			
8				18			

제 품 품 번	품 명		규 격		수 량		
7	수도꼭지(원홀형)				4		
용 도	세척및 세정을 할 때 사용한다.						
구 조	1. 내구성이 좋으며, 외관이 녹이 슬지 않는 재질이다. 2. 물흐름이 좋아야 한다. 3. 추후 수리가 용이한 제품이다.						
제작도 또는 제품외관							
번호	품명	재 질	규격	번호	품명	재 질	규격
1				11			
2				12			
3				13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			